


Návod MEASURE KING 3V1

BATERIE

1. Odstraňte šrouby ze zadní strany a položte kryt stranou
2. Vložte 4 x AAA baterie, jak je znázorněno v oddílu
3. Nasadte kryt a zašroubujte zpět na místo.

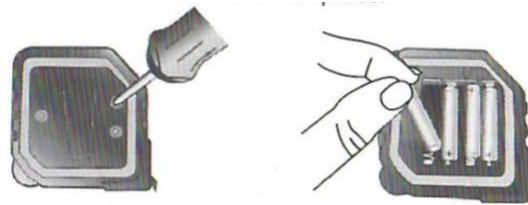

NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka POWER zapnete. Poté zvolte měřicí jednotku současným stisknutím tlačítek MODE/SAVE a CLEAR <>.

Můžete si vybrat z

Stopa a palec se zlomky
Palce se zlomky
Palce s desetinnými místy
Centimetry s desetinnými místy



„Measure King“ zhasne po několika sekundách pro nečinnost. Podržte tlačítko POWER / MEMORY po dobu 2 sekund

MÓDY

Provázkový mód

Vhodný pro: Ploché povrchy, Kruhové povrchy, Měření těla

JAK NA TO: Stiskněte tlačítko MODE / SAVE, dokud se nezobrazí ikona režimu ŠNŮRKA.

Vytáhněte šňůrku na délku potřebnou k měření povrchu nebo objektu. Zkontrolujte, zda se na displeji nezobrazuje vaše měření. Navíjejte kabel regulovanou rychlostí, abyste se ujistili, že se správně vrací do jednotky.

Rolovací mód

Vhodný pro: Zakřivené objekty, Nepravidelné tvary, Dlouhé ploché povrchy

JAK NA TO: Stiskněte tlačítko MODE / SAVE, dokud se ikona režimu Roller nedrží tlačítko MEASURE a pootočte Measure King podél objektu, který chcete změřit. Po dokončení uvolněte tlačítko MEASURE. a zkontrolujte své měření na displeji Roller Mode Display

TIP: V roletovém režimu se můžete pohybovat dopředu i dozadu. Pokud jste příliš daleko pokračujte v držení MEASURE tlačítka a otáčejte v opačném směru Pause/Restart Můžete začít měření, pozastavení a opětovné spuštění | Podržení uvolnění tlačítka měření pozastavíte a opakované měření je dokončeno.

Laserový mód

Vhodný pro: obtížně dosahující oblasti, až 25 stop

JAK NA TO: Stiskněte tlačítko MODE / SAVE, dokud se červené záření(laser) nezobrazí směrem k objektu nebo povrchu, který chcete změřit. Stiskněte tlačítko MEASURE a pomocí vestavěné laserové cívky umístěte své měření

TIP: Držte měřič ve výškové poloze pro simulaci povrchu. Nejlepší je stát přímo před objektem, který chcete To vám pomůže získat co nejvíce měření. Podržte tlačítko CLEAR> po dobu 2 sekund a zvolte měření, které začíná od přední strany (strana kabelu) nebo zpět (odvíjení jednotky, pokud se rozhodnete začít od zadní strany bude přidáno k vašemu měření automaticky, aby se změnila délka.

UKLÁDÁNÍ MĚŘENÍ

SAVE = ULOŽIT: V jakémkoli režimu, zatímco je vaše měření zobrazeno, podržte tlačítko MODE / SAVE po dobu 2 sekund. Ikonka bude blikat. Poslední měření bude umístěno do pozice M1.

REVIEW = PŘEHLED: Stiskněte POWER / Tlačítko MEMORY pro prohlížení uložených měření. Vaše poslední měření se bude nejdříve zobrazovat (M1). Stiskněte znovu tlačítko POWER / MEMORY pro opakování všech uložených měření.

DELETE = ODSTRANIT: Stiskněte tlačítko POWER / MEMORY, dokud najdete měření, které chcete vymazat. Držte tlačítko CLEAR > na 2 sekundy. Všechna měření se nyní posunou nahoru na další dostupnou polohu. Například, pokud je M3 smazáno, M4 se přesune do polohy M3, M5 se přesune do polohy M4 atd.

DISPLEJ A TLAČÍTKA

